


DATOS GENERALES DE VÁLVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE 150 PSI, ROSCADA, MOD.VPS-3, MCA.INVAL.

VALVULA DE PIE DE 6" ROSCADA



VALVULA DE PIE DE 2" ROSCADA

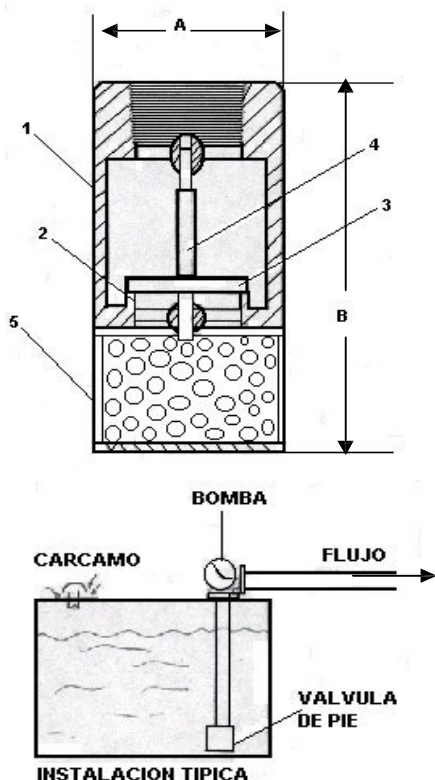

INFORMACION GENERAL:

LA VALVULA DE PIE ROSCADA, ES TOTALMENTE CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE T-316, EN DIAMETROS DE ½" A 2" Y EN DIAMETROS MAYORES SE MANUFACTURA CON ACERO INOXIDABLE T-304

SU CONSTRUCCION ES TIPO PISTON, EL PISTON ES GUIADO EN AMBOS EXTREMOS.

EL FILTRO DE CANASTA, SE DISEÑA CON UN EXCESO DE AREA DE PASO, PARA AMINORAR LA PERDIDA DE CARGA.

LA VALVULA ESTA DISPONIBLE EN HIERRO ASTM A48, EN DIAMETROS DE 3" EN ADELANTE, CON DISCO, FLECHA Y CANASTA DE INOXIDABLE.

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

NUM.	DESCRIPCION:	MATERIAL:
1	CUERPO	ACERO INOXIDABLE T-316.
2	ASIEN TO	ACERO INOXIDABLE T-316.
3	PLATO	ACERO INOXIDABLE T-316.
4	FLECHA	ACERO INOXIDABLE T-316.
5	CANASTA	ACERO INOXIDABLE T-304.

DIMENSIONES GENERALES:

DIAM.IN	A	B
¾"	2"	4 3/8"
1"	2	4 ½"
1 ¼"	3 ¼"	6"
1 ½"	3 ¼"	6 ½"
2"	3 ½"	7 5/8"
* 3"	5 ½"	8 ¾"
* 4"	7 3/8"	8 7/8"
* 6"	10"	14"
** 8"	14"	15 ½"

*En estos diámetros la válvula es fabricada en Acero Inox.T-304

**Esta válvula en 8" es bridada ANSI 150psi.

+ En 6", también se ofrece la opción bridada.

Nota: de 3" en adelante el acabado externo es de fundición y samblasteado.

NORMAS USADAS EN FABRICACION

- * API 598 INSPECCION Y PRUEBAS
- * ANSI (ASME) B1.20.1 EXTREMOS ROSCADOS
- * ANSI/ASME B16.5
- * ASTM A-276 FABRICACION BAR STOCK
- * ASTM 743 GR CF8