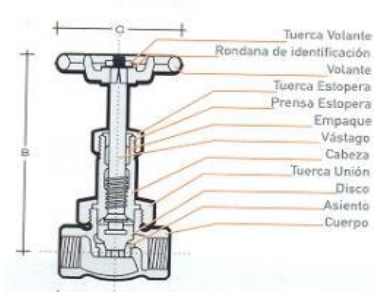


CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
225P		
FAMILIA:		
VALVULAS DE GLOBO		
DESCRIPCIÓN:		
VALVULA DE GLOBO ROSCABLE		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
TUERCA VOLANTE	ACERO ASTM A-276	PRESA ESTOPERA	ASTM B62, C36000	DISCO	ASTM B62, C83600
RONDANA	ALUMINIO	VASTAGO	ASTM B-584 C87400	ASIEN TO	ACERO INOXIDABLE
VOLANTE	ALUMINIO A-380	CABEZA	ASTM B62, C36000		
TUERCA ESTOPERA	ASTM B62, C36000	TUERCA UNION	ASTM B62, C36000		

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A			71	84	102	116	125	149			
B			149	168	197	222	244	283			
C			83	118	118	137	175	175			
PESO (kg)			0.981	1.557	2.374	3.503	4.775	7.590			

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kgf-m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Temperatura de trabajo:	Presion de trabajo:
550°F - 288°C	S.W.P. 350 Lbs/pulg ² - 24 kgf/cm ² W.O.G. 1000 Lbs/pulg ² - 70 kgf/cm ²

CARACTERÍSTICAS:
TUERCA UNIÓN VÁSTAGO ASCENDENTE ASIEN TO CÓNICO DE ACERO INOXIDABLE DISCO CÓNICO DE ACERO INOXIDABLE EXTREMOS ROSCABLES CUERPO REFORZADO MEDIDAS DE 1/2" A 2"

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.